

无锡泰连芯科技有限公司

TLX90LV012 型

高速 LVDS 接收器

2024 年 06 月

高速 LVDS 接收器

1 主要性能

- 符合 TIA/EIA-644-A 标准
- >400Mbps(200MHz)转换速率
- 3.5ns 最大传播延时
- 单端 3.3V 供电
- 接收低压差分输入信号(通常 350mV)
- 提供输入开路、短路等失效保护功能
- 引脚简化 PCB 布局
- 低功耗 (静态功耗 10mW@3.3V)
- SOT23-5 引脚封装
- 工业级工作温度范围: -55°C~125°C

2 应用场合

- 多功能打印机
- LVCMOS-LVDS 转换器
- 工厂及楼宇自动化
- 电网基础设施

3 产品特点

大于 200MHz 的高转换速率。
支持低差分输入信号(通常 $\pm 350\text{mV}$)。
内置开路、短路、驱动器断电等失效保护电路。
静态功耗低至 10mW。
采用 SOT23-5 引脚封装。

质量等级: 军温级&N1级

器件信息 ⁽¹⁾

型号	封装	封装尺寸 (标称值)
TLX90LV012	SOT23-5	2.92mm×1.60mm

(1) 详细的订单型号说明, 请参考数据表后的封装选项部分。

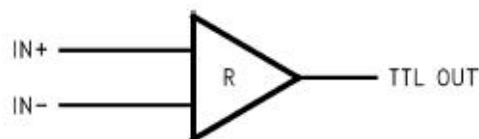


图1 TLX90LV012功能框图

目 录

1 主要性能 2

2 应用场合 2

3 产品特点 2

器件信息 ⁽¹⁾ 2

4 版本信息 4

5 封装和订单说明 ⁽¹⁾ 5

6 概述 6

7 引脚配置与功能描述 7

8 技术规格 8

 8.1 极限参数 8

 8.2 正常工作条件 8

 8.3 ESD 保护 8

UNITS 8

V 8

V 8

mA 8

 8.4 电气特性 9

 8.5 传输特性 9

9 测试电路和时序图 10

10 封装规格尺寸 11

11 包装规格尺寸 12

4 版本信息

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同。

版本号	日期	注释
A.0	2023/12/18	初始版本
A.1	2024/03/25	1. 增加高低温测试数据 2. 增加封装和订单说明以及包装规格尺寸
A.2	2024/07/29	1.更新型号为：TLX90LV012 2.更新 MSL

5 封装和订单说明⁽¹⁾

订购型号	温度等级	封装类型	丝印 ⁽²⁾	MSL	质量等级
JTLX90LV012YF5	-55 °C ~+125 °C	SOT23-5	LV012	MSL1/3	N1/军温级
TLX90LV012YF5	-40 °C ~+125 °C	SOT23-5	LV012	MSL1/3	工业级

注意:

- (1) 该信息是指定设备可用的最新数据。这些数据如有更新，将及时更新到我司官网，恕不另行通知。有关此数据表的最新版本，请查阅右侧导航
- (2) 丝印可能会有其他附加的代码，用于产品的内控追溯（包括数据代码和供应商代码）或者标志产地。
- (3) TLXIC 使用我们装配厂符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的通用预处理设置对 MSL 水平进行分类。如果您的最终应用对预处理设置非常关键，或者您有特殊要求，请与 TLXIC 保持一致。

6 概述

TLX90LV012 定位是一款单通道的 **LVDS** 接收器，适用于高速，低功耗的应用场景。**TLX90LV012** 支持低差分输入 **LVDS** 信号，输出 **3V CMOS** 信号。**TLX90LV012** 数据速率高达 **400Mbps(200MHz)**。**TLX90LV012** 内置开路、短路等失效保护电路。该产品的目标市场为通信和工业。

7 引脚配置与功能描述

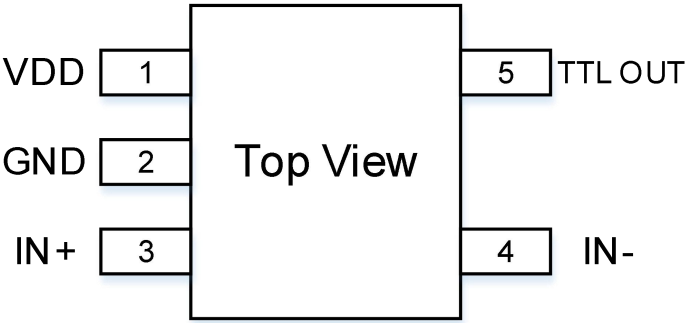


图 2. TLX90LV012 引脚配置

引脚描述

封装引脚	引脚名称	描述
SOT23-5		
5	TTL OUT	输出信号
4	IN-	输入信号-
3	IN+	输入信号+
2	GND	地
1	VDD	电源电压，3.3±0.3V

8 技术规格

8.1 极限参数

PARAMETER	MIN	MAX	UNIT
电源电压 (AVDD,DRVDD) 至 AGND	-0.3	4	V
LVC MOS 输入电压(TTL IN)	-0.3	3.6	V
LVDS 输出电压(OUT±)	-0.3	2	V
热阻(θ_{JA})		138.5	°C/W
存储温度范围	-65	150	°C
工作温度范围	-55	125	°C
最大结温 $T_{J,MAX}$		150	°C

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值，不表示在这些条件下或者在任何其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，器件能够正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。

8.2 正常工作条件

	MIN	TYP	MAX	UNITS
电源电压(VDD)	2.7	3.3	3.6	V
温度(T_A)	-55	25	125	°C

8.3 ESD 保护

以下 ESD 信息仅用于处理 ESD 保护区域中的 ESD 敏感器件。

		VALUE	UNITS
$V_{(ESD)}$	人体放电模型(HBM)	≥5000	V
	带电器件模型(CDM)	≥2000	V
	LATCH UP	≥400	mA



带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高能量 ESD 时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当的 ESD 防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。

8.4 电气特性

除另有说明，以下测试电源电压和温度均在正常工作条件范围内。

指标名称	说明	测试条件	MIN	TYP	MAX	单位
V_{TH}	差分输入高阈值	V_{CM} 大小由 V_{DD} 决定		-25	0	mV
V_{TL}	差分输入低阈值		-100	-25		mV
V_{CM}	共模电压	$V_{DD}=2.7V$, $V_{ID}=100mV$	0.05		2.35	V
		$V_{DD}=3-3.6V$, $V_{ID}=100mV$	0.05		$V_{DD}-0.3$	V
I_{IN}	输入电流	$V_{IN}=2.8$ 或 $0V$ 和 $V_{DD}=3.6$ 或 $0V$	-10	± 4	+10	μA
I_{IND}	差分输入电流	$V_{IN+}=0.4V$, $V_{IN-}=0V$	3	3.9	4.4	mA
C_{IN}	输入电容	$IN+=IN-=GND$		3		pF
V_{OH}	输出高电平	$I_{OH}=-0.4mA$, $V_{ID}=200mV$	2.4	3.2		V
		$I_{OH}=-0.4mA$, 输入开路	2.4	3.2		V
		$I_{OH}=-0.4mA$, 输入短路	2.4	3.2		V
V_{OL}	输出低电平	$I_{OH}=2mA$, $V_{ID}=-200mV$		0.1	0.5	V
I_{OS}	输出接地电流	$V_{OUT}=0$	-15	-50	-100	mA
I_{DD}	无负载电源电流	输入开路		4.2	8	mA

说明:

1. 电流流入器件引脚时定义为+, 流出器件引脚时定义为-。
2. 若无特殊说明, 所有 Typ 测试条件均为: 电源电压 $V_{DD}=3.3V$, 温度 $T=25^{\circ}C$ 。

8.5 传输特性

指标名称	说明	测试条件	MIN	TYP	MAX	单位
t_{PHLD}	由高变低的差分传播延时	$R_L=100\Omega$ (图 3) (图 4)	1	1.8	3.5	ns
t_{PLHD}	由低变高的差分传播延时		1	1.7	3.5	ns
t_{SKD1}	$ t_{PHLD}-t_{PLHD} $		0	0.1	0.4	ns
t_{TLH}	上升沿时长			0.5	0.8	ns
t_{THL}	下降沿时长			0.3	0.8	ns
f_{MAX}	最大输出频率		200	250		MHz

说明:

1. 若无特殊说明, 瞬态测试条件为: $F_{in}=1MHz$, $Z_o=50\Omega$, $t_r \leq 3ns$, $t_f \leq 3ns$ (0%-100%);
2. f_{MAX} 输入信号要求: $t_r=t_f < 1ns$ (0%-100%), 占空比为 50%, 幅度为 1.05-1.35V。输出信号要求: 占空比在 40%-60%之间, 最大 0.4V, V_{OH} 最小 2.4V。

3. 图 3 为 TLX90LV012 输出瞬态性能测试所用电路框图, 图 4 为输入输出之间的传播延时以及输出信号转换时间等瞬态特性指标示意图。

9 测试电路和时序图

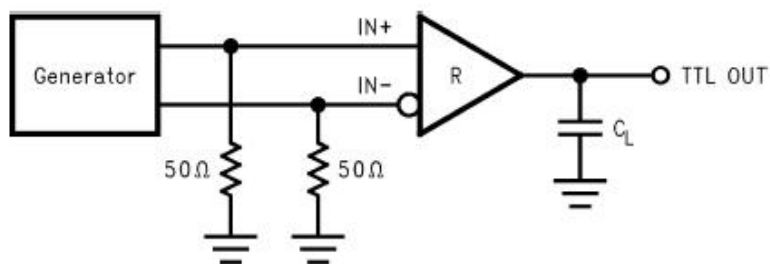


图 3 瞬态特性测试电路框图





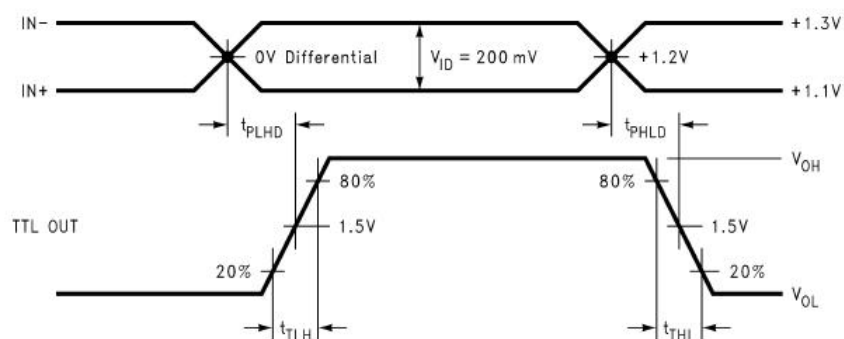


图 4 传输延时和转换时间示意图

10 封装规格尺寸

SOT23-5⁽³⁾

RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)

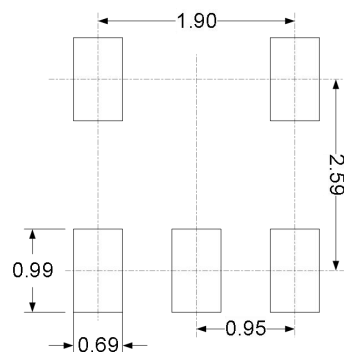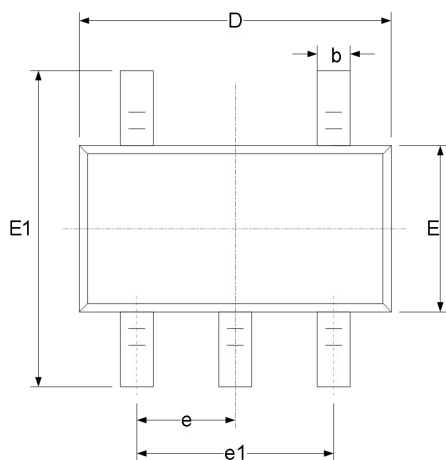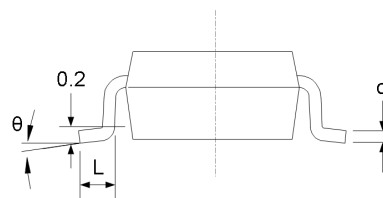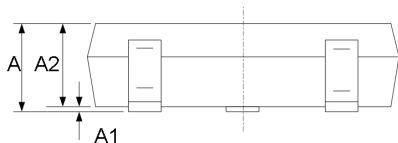

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A ⁽¹⁾	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D ⁽¹⁾	2.820	3.020	0.111	0.119
E ⁽¹⁾	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC) ⁽²⁾		0.037(BSC) ⁽²⁾	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

注意:

1.

每侧最大 0.15mm 的塑料或金属突起。


2.BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。

3.本图如有更改, 恕不另行通知


不包括

11 包装规格尺寸

REEL DIMENSIONS

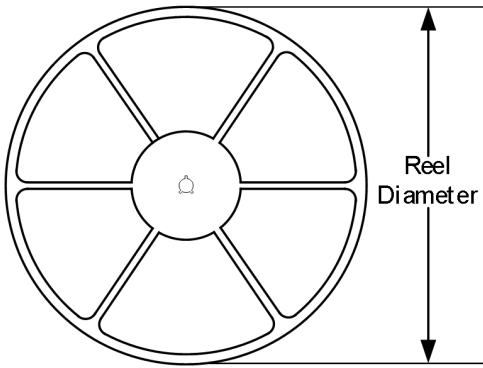

TAPE DIMENSION

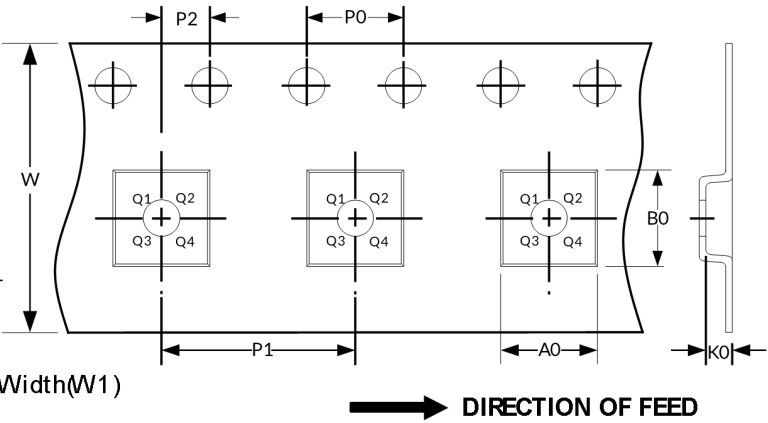

注意：图片仅供参考。请以实物为标准。

关键参数表

Package Type	Reel Diameter	Reel Width(mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SOT23-5	7"	9.5	3.20	3.20	1.40	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3

注意：

- 1. 所有尺寸均为标称尺寸。
- 2. 不包括每边最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。