

无锡泰连芯科技有限公司

**TLX2G14 型**

双通道施密特触发逆变器

2024 年 06 月


# TLX2G14 双通道施密特触发逆变器

## 1 特性

- 工作电压范围: **1.65V ~ 5.5V**
- 低功耗: **1μA (最大值)**
- 工作温度范围: **-55°C ~ +125°C**
- 输入电压高至 **5.5V**
- 高输出驱动: 供电 **3.0V** 时, 输出驱动 **±24mA**
- $I_{off}$  支持部分断电模式操作
- 小型封装: **SOT23-6、SC70-6**

## 2 应用

- 交流接收器
- 蓝光播放器和家庭影院
- 台式机或笔记本电脑
- 数码摄像机 (**DVC**)
- 移动电话
- 个人导航设备 (**GPS**)
- 便携式媒体播放器

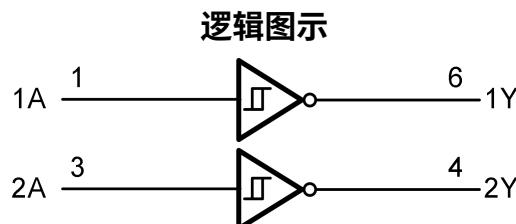

## 3 概述

TLX2G14 是一款双通道施密特触发逆变器, 其可以在 **1.65V** 到 **5.5V** 的供电电压范围内工作。

TLX2G14 器件包含两个逆变器并执行布尔函数  $Y = \bar{A}$ 。该器件用作具有施密特触发输入的独立逆变器, 因此该器件对正向 ( $V_{T+}$ ) 和负向 ( $V_{T-}$ ) 信号具有不同的输入阈值电平, 以提供迟滞 ( $\Delta V_T$ ) , 从而使该器件能够容忍缓慢或嘈杂的输入信号。

该器件可用于  $I_{off}$  局部断电应用。该器件断电时  $I_{off}$  电路会禁用输出, 防止回流电流对器件造成损坏。

该器件采用 **SOT23-6** 和 **SC70-6** 封装。工作温度范围在 **-55°C** 至 **+125°C**。

质量等级: 军温级**&N1**级

### 器件信息 (1)

型号	封装	封装尺寸 (标称值)
TLX2G14	SOT23-6	1.60mm×2.92mm
	SC70-6	2.10mm×1.25mm

(1) 详细的订单型号说明, 请参考数据表后的封装选项部分。

## 4 功能表

输入	输出
<b>A</b>	<b>Y</b>
<b>H</b>	<b>L</b>
<b>L</b>	<b>H</b>

$Y = \bar{A}$

**H**=高电平

**L**=低电平

## 目录

1 特性 .....	2
2 应用 .....	2
3 概述 .....	2
4 功能表 .....	2
5 修订历史 .....	4
6 封装和订单说明 <sup>(1)</sup> .....	5
7 引脚定义和功能 .....	6
8 规格 .....	7
8.1 绝对最大额定参数 .....	7
8.2 ESD 等级 .....	7
9 电气特性 .....	8
9.1 推荐工作条件 .....	8
9.2 直流特性 .....	9
9.3 交流特性 .....	10
10 参数测量信息 .....	11
11 封装规格尺寸 .....	12
12 包装规格尺寸 .....	14

## 5 修订历史

注意: 更新前的版本页码可能与当前版本不同。

版本	更新日期	变更项目
A.1	2021/01/20	正式版
A.2	2022/04/27	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 增加包装规格尺寸</li><li>2. 更新 A.1 版本第 5 页丝印</li></ol>
A.3	2022/07/13	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 变更 A.2 版本第 5 页订单型号</li><li>2. 更新 ESD 等级</li></ol>
A.3.1	2024/02/29	修改包装命名
A.4	2024/04/26	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在 A.3.1 版本第 4 页增加 MSL</li><li>2. 在 A.3.1 版本第 6 页增加封装热阻参数</li><li>3. 更新电气特性</li><li>4. 更新 ESD 等级</li></ol>


## 6 封装和订单说明<sup>(1)</sup>

订购型号	温度等级	封装类型	丝印 <sup>(2)</sup>	MSL	质量等级
JTLX2G14XH6	-55 °C ~+125 °C	SOT23-6	2G14	MSL1/3	N1/军温级
JTLX2G14XC6	-55 °C ~+125 °C	SC70-6 <sup>(4)</sup>	2G14	MSL1/3	N1/军温级
TLX2G14XH6	-40 °C ~+125 °C	SOT23-6	2G14	MSL1/3	工业级
TLX2G14XC6	-40 °C ~+125 °C	SC70-6 <sup>(4)</sup>	2G14	MSL1/3	工业级

注意:

- (1) 该信息是当前版本的最新数据。这些数据如有更新, 将及时更新到我司官网, 恕不另行通知。
- (2) 丝印可能会有其他附加的代码, 用于产品的内控追溯 (包括数据代码和供应商代码) 或者标志产地。
- (3) **TLXIC** 装配厂使用符合 **JEDEC** 工业标准 **J-STD-20F** 的通用预处理设置对 **MSL** 级别进行分类。如果您的最终应用对预处理设置非常关键, 或者您有特殊要求, 请与 **TLXIC** 技术支持联系。
- (4) 等同 **SOT363**。

## 7 引脚定义和功能

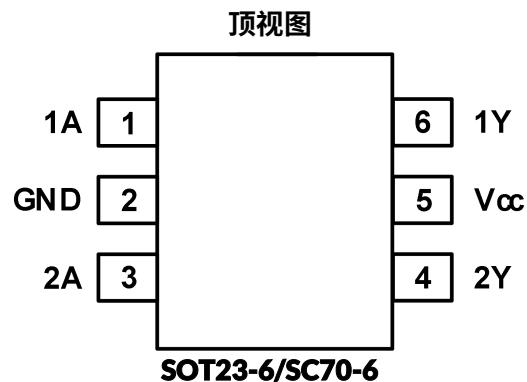

### 引脚功能

引脚	引脚名称	I/O类型 <sup>(1)</sup>	功能说明
<b>SOT23-6/SC70-6</b>			
1	1A	I	1A 输入
2	GND	P	接地
3	2A	I	2A 输入
4	2Y	O	2Y 输出
5	V <sub>cc</sub>	P	电源
6	1Y	O	1Y 输出

(1) I=输入管脚, O=输出管脚, P=供电管脚。

## 8 规格

### 8.1 绝对最大额定参数

除特别注明，全部为开放空间、全温度范围<sup>(1)(2)</sup>

			最小值	最大值	单位
<b>V<sub>cc</sub></b>	电源电压范围		-0.5	6.5	V
<b>V<sub>i</sub></b>	输入电压范围 <sup>(2)</sup>		-0.5	6.5	V
<b>V<sub>o</sub></b>	应用于高阻抗或断电状态下的任一输出的电压范围 <sup>(2)</sup>		-0.5	6.5	V
<b>V<sub>o</sub></b>	适用于高电平或低电平状态下的任一输出的电压范围 <sup>(2)(3)</sup>		-0.5	V <sub>cc</sub> +0.5	V
I <sub>IK</sub>	输入钳位电流	V <sub>i</sub> <0		-50	mA
I <sub>OK</sub>	输出钳位电流	V <sub>o</sub> <0		-50	mA
I <sub>o</sub>	连续输出电流			±50	mA
	通过 V <sub>cc</sub> 或 GND 的连续电流			±100	mA
θ <sub>JA</sub>	结至环境热阻 <sup>(4)</sup>	SOT23-6		230	°C/W
		SC70-6		265	
T <sub>J</sub>	结温 <sup>(5)</sup>		-55	150	°C
T <sub>stg</sub>	储存温度		-65	150	°C

- (1) 这里只表示产品在测试条件下得到的极限值，并不表示产品在这些条件下或者其他超出规格限定的参数条件下能够正常工作，超过上述绝对最大额定值所规定的范围将对产品造成损害，无法预测产品在上述条件外的工作状态。如果产品长期在上述条件外的条件下工作，可能影响产品性能。
- (2) 如果观察到输入和输出电流额定值，则可能会超出输入和输出负电压额定值。
- (3) V<sub>cc</sub> 的值在“推荐工作条件”表中提供。
- (4) 封装热阻抗根据 JESD-51 标准计算。
- (5) 最大功耗是有关 T<sub>J(MAX)</sub>、R<sub>θ JA</sub> 和 T<sub>A</sub> 的函数。任意环境温度下的最大功耗为 P<sub>D</sub> = (T<sub>J(MAX)</sub> - T<sub>A</sub>) / R<sub>θ JA</sub>。适用于直接焊接到 PCB 上的封装。

### 8.2 ESD 等级

以下 ESD 信息仅针对在防静电保护区内操作的敏感设备。

		标称值	单位
V <sub>(ESD)</sub> 静电放电	人体模型 (HBM)	±4000	V
	带电器件模型 (CDM)	±1000	V
	机械模型 (MM)	±200	V



#### 防静电灵敏度

ESD 损坏的范围可以从细微的性能下降到完全的设备失效。精密集成电路可能更容易受到损坏，因为非常小的参数变化有可能导致器件不符合其公布的参数规格。

## 9 电气特性

除特别注明，全部为开放空间、全温度范围。(除特别注明，典型值测试条件为： $T_A = +25^\circ\text{C}$ ，全温=-55°C ~ +125°C)<sup>(1)</sup>

### 9.1 推荐工作条件

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
电源电压	$V_{cc}$	工作	1.65	5.5	V
		仅保留数据	1.5		
输入电压	$V_I$		0	5.5	V
输出电压	$V_O$		0	$V_{cc}$	V
自然通风条件下的工作温度范围	$T_A$		-55	+125	°C

(1) 器件的所有未使用输入端口必须保持在  $V_{cc}$  或 **GND** 上，以确保器件正常运行。

## 9.2 直流特性

参数		测试条件	V <sub>cc</sub>	温度	最小值 (2)	典型值 (3)	最大值 (2)	单位		
V <sub>T+</sub>	正向输入阈值电压		1.65V	全温	0.75		1.05	V		
			2.3V		1.25		1.55			
			3V		1.5		2.1			
			4.5V		2.3		3.0			
			5.5V		2.8		3.4			
V <sub>T-</sub>	负向输入阈值电压		1.65V	全温	0.3		0.6	V		
			2.3V		0.6		0.9			
			3V		0.9		1.2			
			4.5V		1.35		1.75			
			5.5V		1.65		2.0			
Δ V <sub>T</sub>	迟滞 (V <sub>T+</sub> -V <sub>T-</sub> )		1.65V	全温	0.3		0.7	V		
			2.3V		0.35		0.75			
			3V		0.5		1.0			
			4.5V		0.8		1.3			
			5.5V		1.0		1.6			
V <sub>OH</sub>		I <sub>OH</sub> = -100 μA	1.65V to 5.5V	全温	V <sub>cc</sub> -0.1			V		
		I <sub>OH</sub> = -4 mA	1.65V		1.2					
		I <sub>OH</sub> = -8 mA	2.3V		1.9					
		I <sub>OH</sub> = -16 mA	3V		2.4					
		I <sub>OH</sub> = -24 mA			2.3					
		I <sub>OH</sub> = -32 mA	4.5V		3.8					
V <sub>OL</sub>		I <sub>OL</sub> = 100 μA	1.65V to 5.5V	全温			0.1	V		
		I <sub>OL</sub> = 4 mA	1.65V				0.45			
		I <sub>OL</sub> = 8 mA	2.3V				0.3			
		I <sub>OL</sub> = 16 mA	3V				0.4			
		I <sub>OL</sub> = 24 mA					0.55			
		I <sub>OL</sub> = 32 mA	4.5V				0.55			
I <sub>I</sub>	A input	V <sub>I</sub> = 5.5 V or GND	0V to 5.5V	+25°C		±0.1	±1	μA		
				全温			±5			
I <sub>off</sub>		V <sub>I</sub> or V <sub>O</sub> = 5.5 V	0	+25°C		±0.1	±1	μA		
				全温			±10			
I <sub>cc</sub>		V <sub>I</sub> = 5.5 V or GND, I <sub>O</sub> =0	1.65V to 5.5V	+25°C		0.1	1	μA		
				全温			10			
Δ I <sub>cc</sub>	One input at V <sub>cc</sub> -0.6V, Other inputs at V <sub>cc</sub> or GND	3V to 5.5V	全温				500	μA		

(1) 器件的所有未使用输入端口必须保持在 V<sub>cc</sub> 或 GND 上, 以确保器件正常运行。

(2) 极限值是在 25°C 条件下进行的 100% 生产测试。通过使用统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保工作温度范围的限制。

(3) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数范数。实际典型值可能随时间变化, 也将取决于应用和配置。

### 9.3 交流特性


参数	符号	测试条件		温度	最小值 (2)	典型值 (3)	最大值 (2)	单位
传播延迟	$t_{pd}$	$V_{cc}=1.8V \pm 0.15V$	$C_L=30pF, R_L=500 \Omega$	全温		7.5		ns
		$V_{cc}=2.5V \pm 0.2V$	$C_L=30pF, R_L=500 \Omega$	全温		3.6		
		$V_{cc}=3.3V \pm 0.3V$	$C_L=50pF, R_L=500 \Omega$	全温		3.1		
		$V_{cc}=5V \pm 0.5V$	$C_L=50pF, R_L=500 \Omega$	全温		2.7		
输入电容	$C_i$	$V_{cc}=3.3V$	$V_i=V_{cc} \text{ or GND}$	$+25^{\circ}C$		4		pF
功耗电容	$C_{pd}$	$V_{cc}=1.8V$	$f=10MHz$	$+25^{\circ}C$		20		pF
		$V_{cc}=2.5V$				21		
		$V_{cc}=3.3V$				22		
		$V_{cc}=5V$				25		

(1) 器件的所有未使用输入端口必须保持在  $V_{cc}$  或 **GND** 上, 以确保器件正常运行。

(2) 该参数由设计和/或特性确保, 未在生产中进行测试。


(3) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数范数。实际典型值可能随时间变化, 也将取决于应用和配置。

## 10 参数测量信息

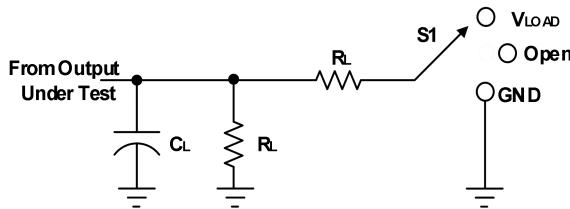

TEST	S1
$t_{PLH}/t_{PHL}$	Open
$t_{PZL}/t_{PZL}$	$V_{LOAD}$
$t_{PHZ}/t_{PZH}$	GND

$V_{CC}$	INPUTS		$V_M$	$V_{LOAD}$	$C_L$	$R_L$	$V_\Delta$
	$V_I$	$t_r/t_f$					
$1.8V \pm 0.15V$	$V_{CC}$	$\leq 2ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	$30pF$	$1k\Omega$	$0.15V$
$2.5V \pm 0.2V$	$V_{CC}$	$\leq 2ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	$30pF$	$500\Omega$	$0.15V$
$3.3V \pm 0.3V$	$3V$	$\leq 2.5ns$	$1.5V$	$6V$	$50pF$	$500\Omega$	$0.3V$
$5V \pm 0.5V$	$V_{CC}$	$\leq 2.5ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	$50pF$	$500\Omega$	$0.3V$

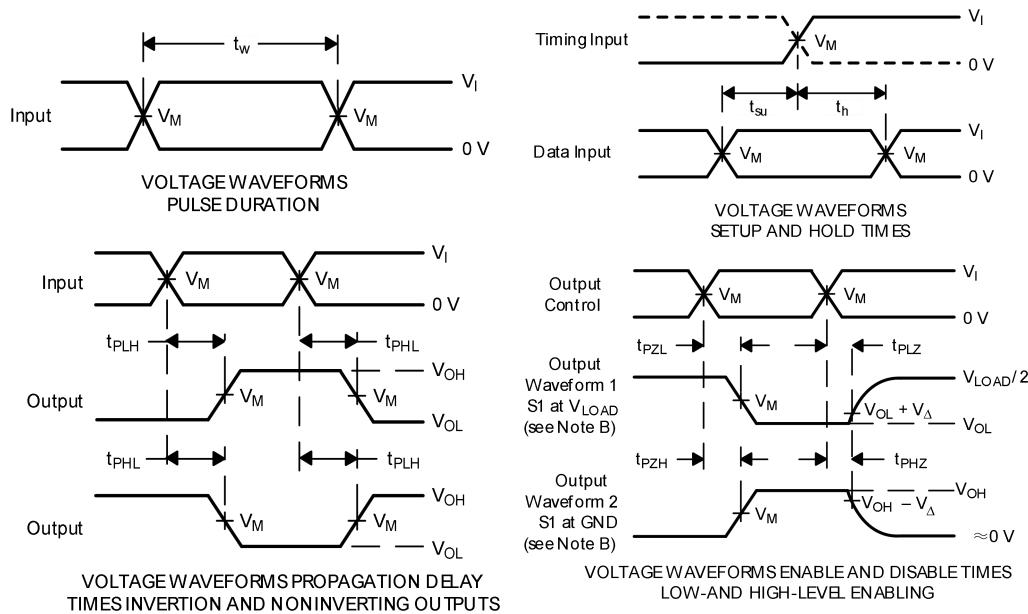

注意: A.  $C_L$  包括探头和夹具电容。

B. 波形 1 用于具有内部条件的输出, 即输出为低电平, 除非被输出控制器禁用。

波形 2 用于具有内部条件的输出, 即输出为高电平, 除非被输出控制器禁用。

C. 所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:  $PRR \leq 10 \text{ MHz}$ ,  $Z_o = 50 \Omega$ 。

D. 输出一次测量一个, 每次测量有一个过渡。

E.  $t_{PLZ}$  和  $t_{PHZ}$  与  $t_{dis}$  相同。

F.  $t_{PZL}$  和  $t_{PZH}$  与  $t_{en}$  相同。



G.  $t_{PLH}$  和  $t_{PHL}$  与  $t_{pd}$  相同。

H. 并非所有参数和波形都适用于所有设备。



图 1. 负载电路和电压波形

## 11 封装规格尺寸

SOT23-6<sup>(3)</sup>

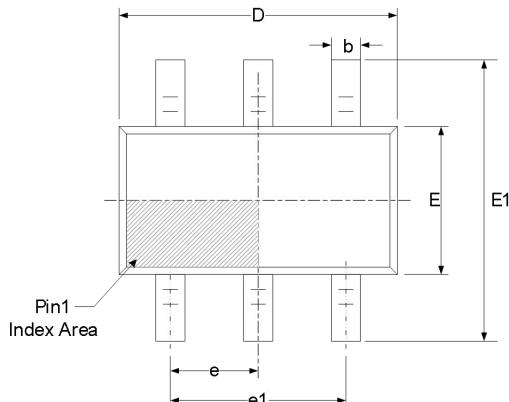




RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A <sup>(1)</sup>	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D <sup>(1)</sup>	2.820	3.020	0.111	0.119
E <sup>(1)</sup>	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC) <sup>(2)</sup>		0.037(BSC) <sup>(2)</sup>	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
$\theta$	0°	8°	0°	8°

注意：

1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑料或金属突起。
2. BSC (基本中心间距)，“基本”间距为标称间距。
3. 本图如有更改，恕不另行通知。

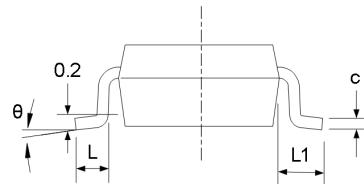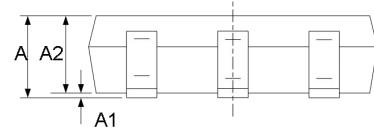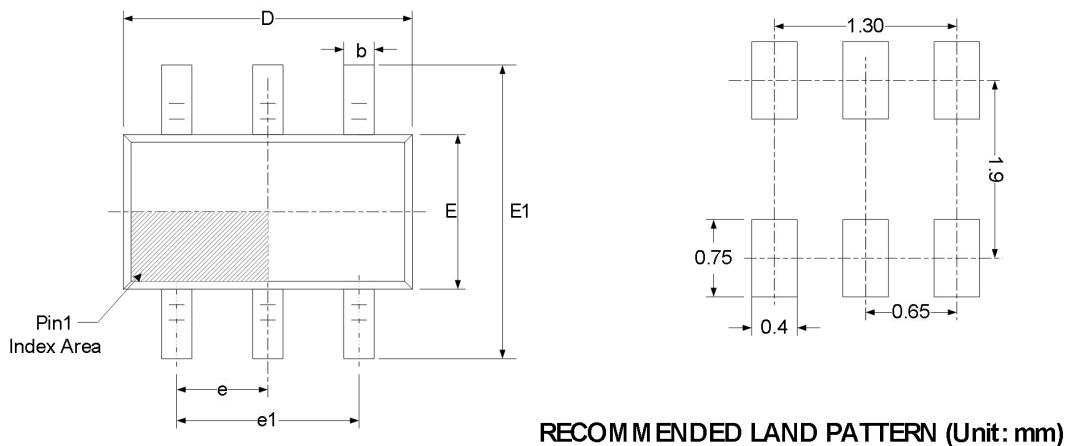SC70-6<sup>(3)</sup>

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A <sup>(1)</sup>	0.900	1.100	0.035	0.043
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.000	0.035	0.039
b	0.150	0.350	0.006	0.014
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D <sup>(1)</sup>	2.000	2.200	0.079	0.087
E <sup>(1)</sup>	1.150	1.350	0.045	0.053
E1	2.150	2.450	0.085	0.096
e	0.650(BSC) <sup>(2)</sup>		0.026(BSC) <sup>(2)</sup>	
e1	1.300(BSC) <sup>(2)</sup>		0.051(BSC) <sup>(2)</sup>	
L	0.260	0.460	0.010	0.018
L1	0.525		0.021	
θ	0°	8°	0°	8°


注意：

1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑料或金属突起。
2. BSC (基本中心间距)，“基本”间距为标称间距。
3. 本图如有更改，恕不另行通知。

## 12 包装规格尺寸

### REEL DIMENSIONS

### TAPE DIMENSION

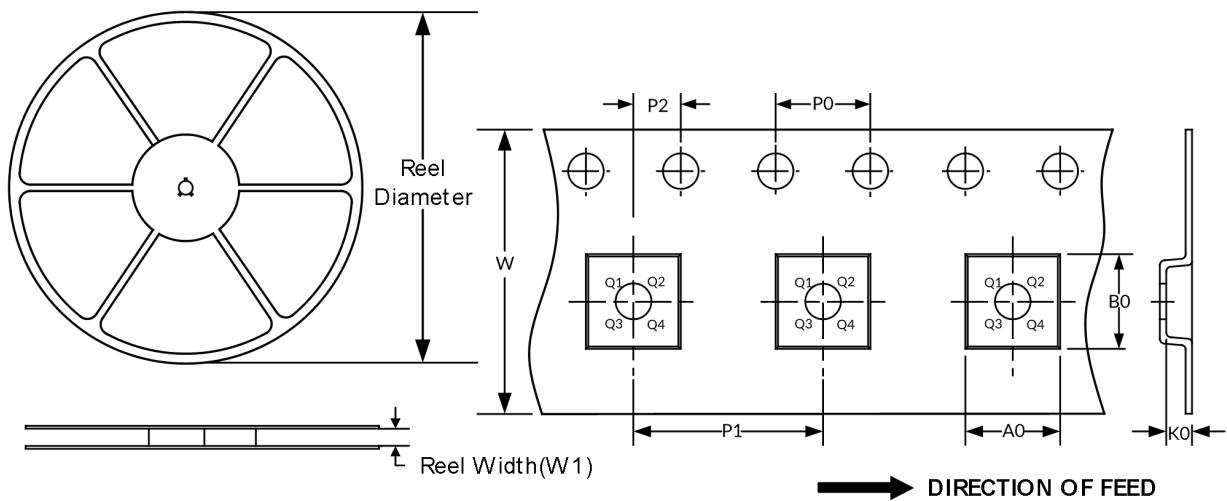

注意：图片仅供参考。请以实物为标准。

### 关键参数表

Package Type	Reel Diameter	Reel Width (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SC70-6	7"	9.5	2.40	2.50	1.20	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3
SOT23-6	7"	9.5	3.17	3.23	1.37	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3

注意：

- 所有尺寸均为标称尺寸。
- 不包括每边最大 0.15 毫米的塑料或金属突起。